

Preasol

Die robuste Balkonmarkise mit Anspruch

Preasol

Die robusten Balkonmarkisen

Baumann Hüppe AG

Wir gestalten Licht und Schatten



Preasol
Die robusten Balkonmarkisen

Baumann Hüppe AG
Wir gestalten Licht und Schatten


Preasol

Die Balkonmarkise Preasol bietet ein angenehmes Ambiente für den Aufenthalt im Freien. Sie kann an die Wand oder an die Decke montiert werden.

Zwei Versionen stehen zur Wahl: Zum einen die Preasol als Balkonmarkise ohne Schutzdach, zum anderen die Preasol S mit integriertem Schutzdach. Die Preasol S bietet damit zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen.

Die Neigung der Markisenarme lässt sich individuell von 10 bis 80 Grad stufenlos einstellen. Das integrierte Schutzdach der Preasol S passt sich automatisch dem gewählten Neigungswinkel an.

Preasol und Preasol S erfüllen die Anforderungen des modernen und effektiven Sonnenschutzes und haben zudem ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

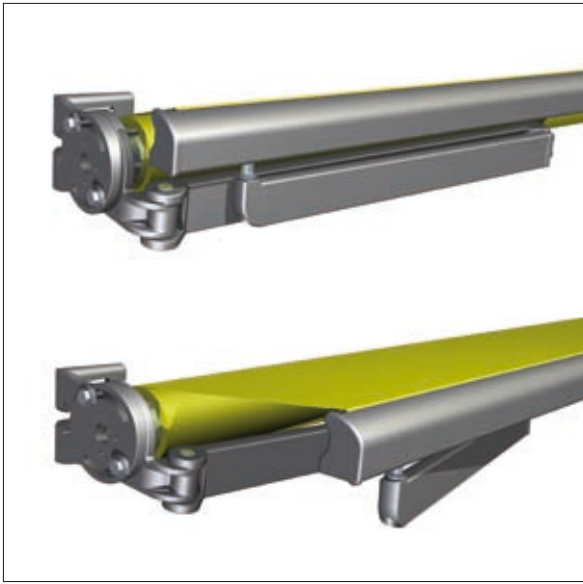

Die Preasol mit ihren stabilen Gelenkarmen und dem dezenten Ausfallprofil.




Die Seitenansicht mit der stufenlosen Neigungsverstellung von 10 bis 80 Grad.



Die Preasol S mit ihrem mitschwenkbaren Schutzdach.



Die Seitenansicht der Preasol S.

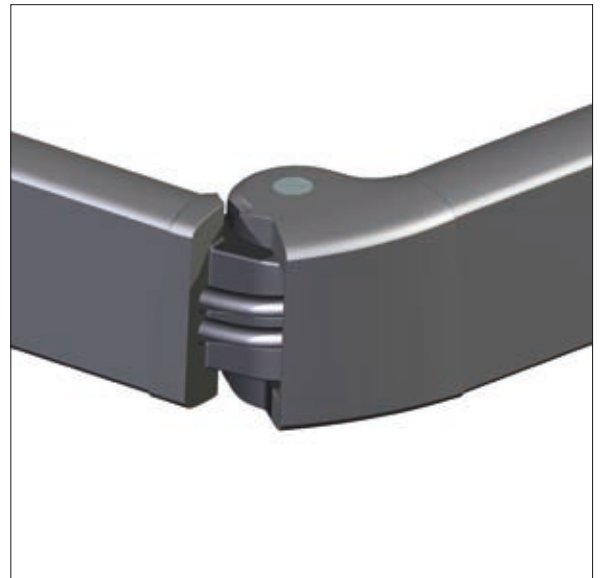

Stabiles Armgelenk mit doppeltem, kunststoffummanteltem Stahlseil.

Baumann Hüppe – Stoff für Fantasie

Eine Markise prägt ganz entscheidend das Bild einer Terrasse oder eines Balkons. Viele Dinge wollen bei der Auswahl des Stoffes berücksichtigt werden: Die Farbe der Fassade und des Bodenbelags sowie der Stil des Hauses. Und natürlich Ihr ganz persönlicher Geschmack.

Mit nahezu unbegrenzter Vielfalt an Farben, Mustern und Einfassbändern ermöglichen wir Ihnen, Ihrer Markise die Wirkung und Ausstrahlung zu verleihen, die Sie sich wünschen. Ob in vollendeter Harmonie mit dem Umfeld oder im frechen, gewollten Kontrast: Mit Sicherheit werden Sie genau den Markisenstoff finden, von dem Sie sagen: „So und nicht anders soll meine Markise aussehen.“



Steuerung optimiert die Nutzung und den Komfort

Baumann Hüppe arbeitet im Bereich Steuerungen mit der Firma Somfy, dem in Europa führenden Steuerungshersteller zusammen.

Durch Somfy-Steuerungen werden Markisen witterungsabhängig automatisch ein- und ausgefahren. Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit werden von einem kombinierten Sensor gemessen.

Die Schwellenwerte für Sonneneinstrahlung und Windgeschwindigkeit können am Steuergerät individuell eingestellt werden. Bei Sonnenschein fährt die Markise automatisch aus, entweder vollständig oder in eine individuell einstellbare Komfortposition. Die Sonnenautomatik kann ein- oder ausgeschaltet werden. Bei zu starkem Wind wird die Markise eingefahren und die Bedienung von Hand gesperrt. Durch dynamische Verzögerungszeiten werden häufige Fahrbefehle bei wechselnden Wind- und Lichtverhältnissen vermieden.

Zum Leistungsspektrum von Baumann Hüppe gehören individuelle Beratungsleistungen und Steuerungsvarianten für die verschiedensten Einsatzzwecke – visueller Komfort und Bedienungskomfort im Einklang.



Standardausführung Preasol

Selbsttragende Konstruktion über die Tuchwelle aus verzinktem Stahlrohr ohne Tragrohr, Gelenkarme aus Alu-Strangpressprofilen mit innen liegendem Seilzug für optimale Tuchspannung, alle Profile pulverbeschichtet in Weissaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiss (Ral 9016), Tuch aus unserer vielfältigen Acrylstoff-Kollektion (ca. 300 gr/qm), Getriebe mit Einhängekurbel.

Merkmale	Preasol		Preasol S	
Ausstattung				
Starre Armanbindung	•		•	
integriertes Schutzdach	•		•	
Volant gewellt oder gerade	•		•	
Bedienung				
Kurbelgetriebe	•		•	
Motor	•		•	
Funkmotor	•		•	
Gestellfarben				
Weissaluminium RAL 9006	•		•	
Verkehrsweiss RAL 9016	•		•	
alle andere Farben (RAL/NCS)	•		•	
Befestigung				
Wandbefestigung	•		•	
Deckenbefestigung	•		•	
Spezialsupporte auf Aussenwärmedämmung 10–200 mm	•		•	
Baumasse Wand				
Bauhöhe (mm)	201		206	
Bautiefe (mm)	250		250	
Baumasse Decke				
Bauhöhe (mm)	233			
Bautiefe (mm)	215			
Masse	Preasol – Preasol S			
	min. Breite (mm)		max. Breite (mm)	max. Fläche (qm)
Ausfall (mm)	Kurbelausführung	motor. Ausführung		
1500	1800	1765	6000	9,0
2000	2300	2265	6000	12,0
2500	2800	2765	5000	12,5

- = Standardausführung
- = Optionen gegen Mehrpreis

Baumann Hüppe AG
Sonnenschutzsysteme

Zugerstrasse 162

Postfach 58

CH-8820 Wädenswil

Telefon +41 (0)44 782 51 11

Fax +41 (0)44 782 52 00

www.baumannhueppe.ch

baumann hüppe